

MC565

TECHNICAL BULLETIN

EPOXEAL

EPOXEAL 的效果自然，是低光度的防污塗層。它有效地抵禦污漬同時提供透氣度。能有效防止所有的液體類進入石材氣孔。不受紫外線影響。是一種與地面黏合度較佳的防污塗層。

用途：

適用於粗面石材，鵝卵石，砂岩和多孔性石材，水泥地面，水磨石，板岩，無釉赤陶，磚石等。適合室內外使用。

使用面積：

每加侖（約3.785公升）約能用於 800 – 2000ft²（74 -185m²）的面積，需視地板種類，孔隙度，表面紋理，溫度，濕度，以及應用方法而定。

預期耐用度：


耐用度因應石材表面堅硬度，紋理，使用位置，耗損情況和日常護理頻率及使用護理產品而定，一般能保持至3年。受極端天氣，粗暴的清洗方法和高鹼型或溶劑型清潔劑影響，耐用度或許有所差異。

使用方法：

1. 先於小面積上試用，以24小時確定所取最佳效果。以相似的污染體測試抗污程度。
2. 用防污塗層前建議使用 MASTER STONE CLEANER洗淨石材表面上的灰塵及污垢。
3. 要有效地保護多孔石材，讓第一層防污塗層在石材內部凝固30分鐘至1小時，再上第二層。
4. 切勿讓剩餘防污塗層停留在拋光雲石及花崗石表面。
5. 20分鐘後方可在石材上通行。塗層約24小時完全乾透。

日常護理：

日常清潔可用 MASTER STONE CLEANER

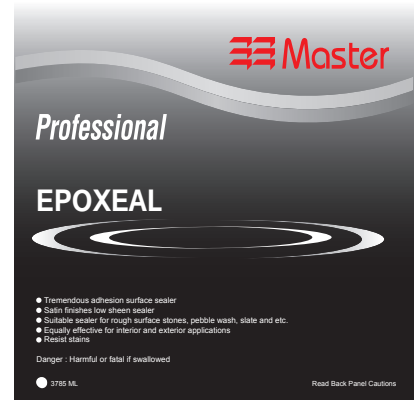

限制提醒：

- 嚴禁讓產品接觸到任何非建議使用的表層
- 可能會令某些敏感石材表面輕微變淺或變深色
- 不能防止表面磨損，酸性入侵或被腐蝕性的化學品侵害

使用及保存方法：

- 每次用完後請務必關緊容器
- 只能儲藏於原裝容器瓶
- 請使用或儲存於攝氏 4 -52度（華氏40-125度）下，有良好抽風的環境

注意事項：

- 請置於兒童無法取得之處
- 如噴灑使用，避免吸入噴霧
- 使用時請穿橡膠手套
- 若不慎吞食：請勿強行嘔吐，飲用1-2杯清水，若腸胃不適持續，儘速送院就診
- 若不慎吸入：請立即移往通風處
- 若不慎入眼：以大量清水徹底沖洗約15分鐘，儘速送院就診
- 若不慎觸及皮膚：以清水徹底沖洗，若不適症狀持續，儘速送院就診



STRIPPER

CLEANER

PROBLEM SOLVER

SEALER/FINISH

POLISHER

MAINTENANCE