

MC910

TECHNICAL BULLETIN

STONEGARD

STONEGARD 的效果自然，是特別為了抗污而設計的防污底層。它能有效地防止液體進入石材的氣孔，不會形成一層表面塗層，更能讓水蒸氣可以釋出石材。其防污能力不會受紫外線影響。

用途：

適合室內外的大理石，石灰石，花崗岩，水磨石，石材間的縫隙及水泥地板。

預期耐用度：

預期耐用度視乎石材堅硬度，紋理，使用位置，耗損情況和日常護理頻率及護理產品而定，一般能保持至3年。受極端天氣，粗暴的清洗方法和高鹼型或溶劑型清潔劑影響，耐用度或許有所差異。

使用面積：


以一層計算，每加侖（約3.785公升）大約能用於500 – 1000ft²（74 -185m²）的面積，視地板種類，透水性，表面紋理，溫度，濕度，以及應用方法而定。

日常護理：

日常清潔可用 MASTER STONE CLEANER

使用方法：用前搖勻

1. 使用前請細閱產品上的說明標籤。
2. 先於小面積上試用，以24小時確定所取最佳效果。以相似的污染體測試抗污程度。
3. 應用防污塗層前，建議使用 MASTER STONE CLEANER 洗淨石材表面上的灰塵及污垢。
4. 要有效地保護多孔石材，讓第一層防污塗層在石材內部凝固2至6小時，再上第二層。
5. 每次完成一層防污塗層後，隨即把多餘的表面塗層抹乾淨。
6. 切勿讓剩餘防污塗層乾涸在拋光雲石及花崗石表面。
7. 20分鐘後方可在石材表面通行。塗層於應用後48小時完全固化。

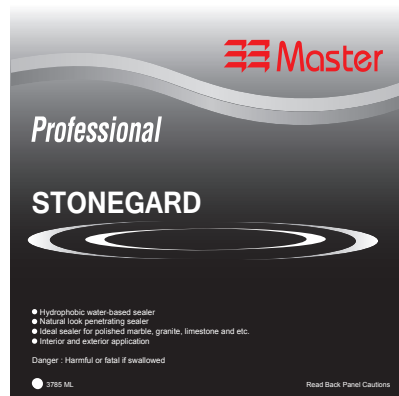

8. 一般而言拋光石面只需要一層塗層；視乎石材的孔隙情況可考慮塗上兩層。石灰石和一些較粗紋理的石材則需兩層或以上。

限制提醒：

- 嚴禁讓產品接觸到任何非建議使用的表層。

使用及保存方法：

- 每次用完後請務必關緊容器
- 只能儲藏於原裝容器瓶
- 未經開封或儲存良好的產品是處於穩定的凍融狀態

注意事項：

- 請置於兒童無法取得之處
- 在使用時，請佩戴護眼罩及橡膠防護手套
- 若不慎吞食：除非受到醫療人員指示，否則勿強行嘔吐，立刻送院就診
- 若不慎吸入：請立即移往通風處
- 若不慎入眼：請除下隱形眼鏡（若佩戴），以大量清水徹底沖洗約15分鐘，並儘速送院就診
- 若不慎觸及皮膚：立即以大量清水徹底沖洗，並脫掉受污染的衣物，送院就診

STRIPPER

CLEANER

PROBLEM SOLVER

SEALER/FINISH

POLISHER

MAINTENANCE

